



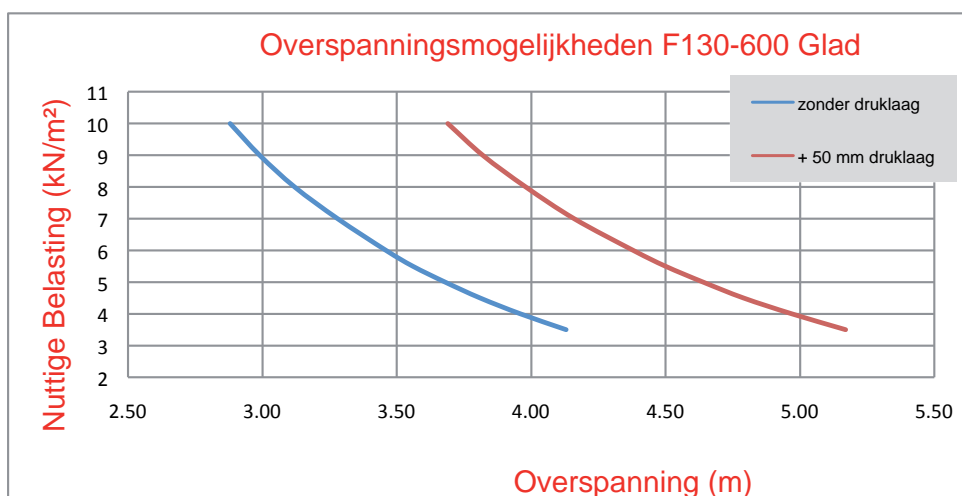

## TECHNISCHE FICHE

# F130-600 GLAD

<b>Hoogte</b>	130 mm		
<b>Breedte</b>	600 mm		
<b>Lengte</b>	Wap. S350	0.70 m => 5.20 m	uit voorraad (per 10 cm oplopend)
	Wap. S700	0.70 m => 5.20 m	uit voorraad (per 10 cm oplopend)
	Lengtes op 5 cm op bestelling.		
<b>Brandweerstand</b>	1 uur (2 uur op bestelling)		
<b>Milieuklasse</b>	XC1; XC2; XC3 (andere op bestelling)		
<b>Transportgewicht</b>	2.12 kN/m <sup>2</sup>		<b>Vulbeton</b> 7 l/m <sup>2</sup>
<b>Gewicht/m</b>	1.27 kN/m <sup>1</sup>		<b>Betonkwaliteit</b> C 40/50
<b>Rekengewicht</b>	2.30 kN/m <sup>2</sup>		<b>Staaikwaliteit</b> f <sub>yk</sub> 500; f <sub>tk</sub> 550

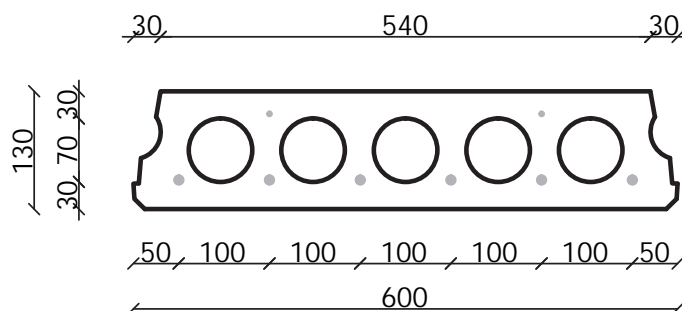

\* overspanningsmogelijkheden gerekend met maximale wapening (geen voorraadelementen)