



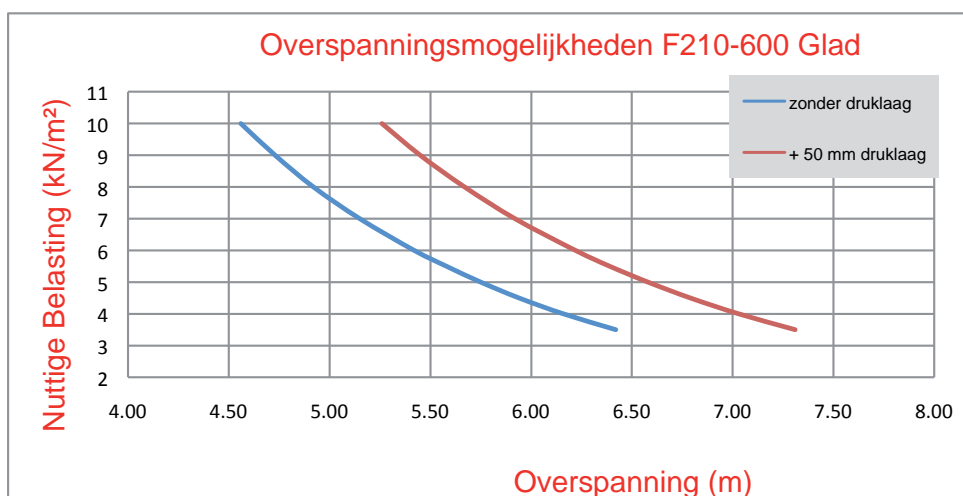

## TECHNISCHE FICHE

# F210-600 GLAD

<b>Hoogte</b>	210 mm		
<b>Breedte</b>	600 mm		
<b>Lengte</b>	Wap. S350	1.00 m => 8.00 m	op bestelling
	Wap. S700	1.00 m => 2.40 m	op bestelling
		2.50 m => 7.00 m	uit voorraad (per 10 cm olopend)
		7.10 m => 8.00 m	op bestelling
	Lengtes op 5 cm op bestelling.		
<b>Brandweerstand</b>	1 uur (2 uur op bestelling)		
<b>Milieuklasse</b>	XC1; XC2; XC3 (andere op bestelling)		
<b>Transportgewicht</b>	2.96 kN/m <sup>2</sup>	<b>Vulbeton</b>	14 l/m <sup>2</sup>
<b>Gewicht/m</b>	1.78 kN/m <sup>1</sup>	<b>Betonkwaliteit</b>	C 40/50
<b>Rekengewicht</b>	3.30 kN/m <sup>2</sup>	<b>Staalkwaliteit</b>	f <sub>yk</sub> 500; f <sub>tk</sub> 550

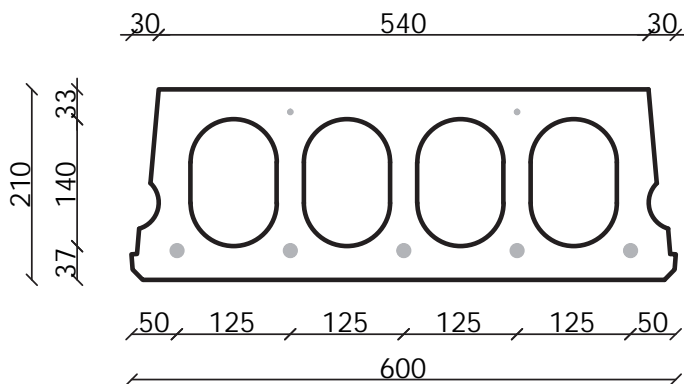

\* overspanningsmogelijkheden gerekend met maximale wapening (geen voorraadelementen)