




## TECHNISCHE FICHE

# FR13-60 RUW

<b>Hoogte</b>	130mm		
<b>Breedte</b>	600mm		
<b>Lengte</b>	Wap. S350	0.60m => 5.50m	uit voorraad (per 10cm olopend)
	Wap. S700	0.60m => 5.50m	op bestelling
	Lengtes op 5cm op bestelling		
<b>Brandweerstand</b>	60min		
<b>Milieuklasse</b>	XC1; XC2; XC3 (andere op bestelling)		
<b>Transportgewicht</b>	1.90 kN/m <sup>2</sup>	<b>Vulbeton</b>	7 l/m <sup>2</sup>
<b>Gewicht/m</b>	1.14 kN/m <sup>1</sup>	<b>Betonkwaliteit</b>	C 40/50
<b>Rekengewicht</b>	2.08 kN/m <sup>2</sup>	<b>Staaikwaliteit</b>	f <sub>pk</sub> 500; f <sub>p0,1k</sub> 550
<b>Kanaalvulling</b>	5,54l/m		

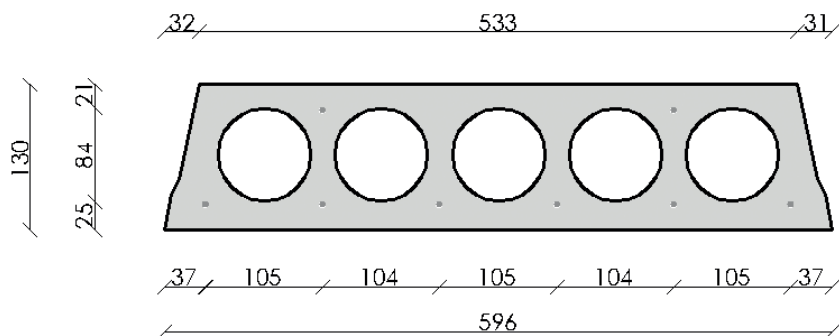

Maximale Elementlengte F13-60 RUW							
Wapeningstype		S350		S700		Max	
Druklaag		0cm	5cm	0cm	5cm	0cm	5cm
Nuttige Belasting (kN/m <sup>2</sup> )	3,00	4,30m	5,50m	-	-	4,50m	5,50m
	3,50	4,00m	5,30m	-	-	4,30m	5,40m
	4,00	2,80m	5,00m	-	-	4,10m	5,20m
	5,00	2,60m	4,50m	-	-	3,80m	4,80m
	6,00	2,40m	2,80m	-	-	3,60m	4,60m
	7,00	2,30m	2,60m	-	-	3,40m	4,30m
	8,00	2,10m	2,50m	-	-	3,20m	4,10m
	9,00	2,00m	2,40m	-	-	3,10m	4,00m
	10,00	2,00m	2,30m	-	-	3,00m	3,80m

\*De waardes zijn berekend met een opleg van 7cm aan beide uiteinden



BENOR

Voorraad

Op bestelling