



## TECHNISCHE FICHE


# FS400-1200

**Hoogte** 400 mm  
**Breedte** 1200 mm


**Brandweerstand** 1 uur (2 uur op bestelling)  
**Milieuklasse** XC1; XC2; XC3 (andere op bestelling)

**Transportgewicht** 4.32 kN/m<sup>2</sup>  
**Gewicht/m** 5.18 kN/m<sup>1</sup>  
**Rekengewicht** 4.68 kN/m<sup>2</sup>

**Vulbeton** 13.6 l/m<sup>2</sup>  
**Betonkwaliteit** C 50/60  
**Staalkwaliteit** f<sub>pk</sub> 1860; f<sub>p0,1k</sub> 1580

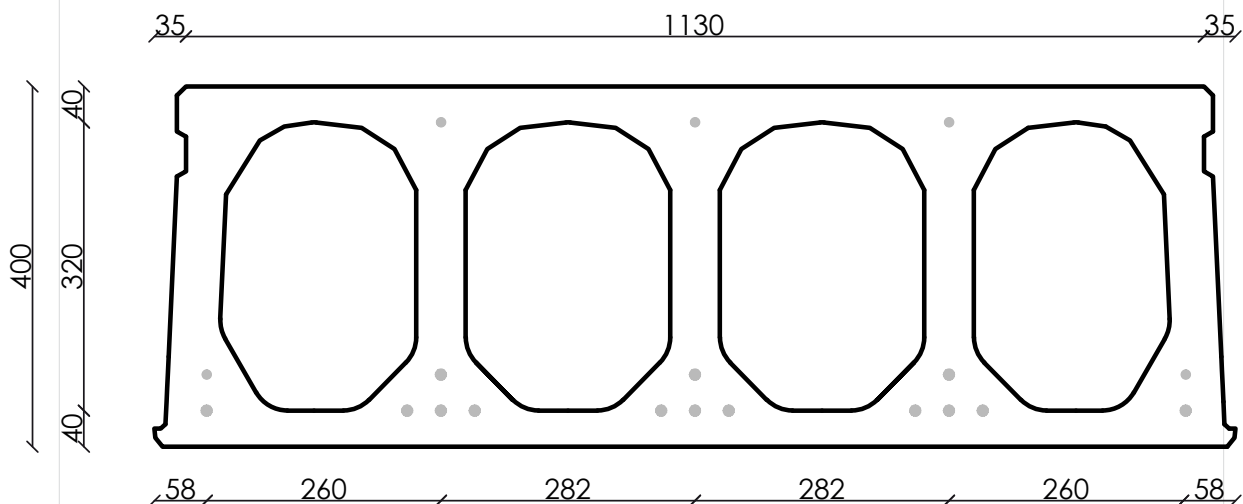

### Overspanningsmogelijkheden FS400-1200

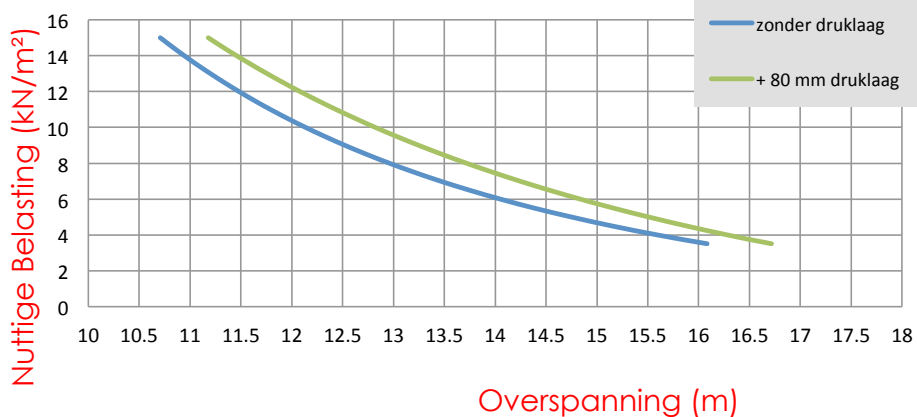

\* overspanningsmogelijkheden gerekend met maximale wapening (geen voorraadelementen)



10  
1176-CPD-OOS/382  
EN1168

201-2 **BENOR** 382